

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Рабочее давление, max	Номинальная мощность	Производительность		Уровень шума	масса
	бар	кВт	м³/мин	м³/час	дБ (А)	кг
CPB 15/8	8	11	1,82	109	62	396
CPB 15/10	10	11	1,58	95	62	396
CPB 15/13	13	11	1,19	71	62	396
CPB 20/8	8	15	2,38	143	63	405
CPB 20/10	10	15	2,12	127	63	405
CPB 20/13	13	15	1,61	97	63	405
CPB 25/8	8	18,5	2,91	174	66	414
CPB 25/10	10	18,5	2,62	157	66	414
CPB 25/13	13	18,5	2,12	127	66	414
CPVR 25/8	8	18,5	max	3,17	67	452
			min	0,88		
CPVR 25/10	10	18,5	max	2,73	67	452
			min	0,67		
CPB 30/8	8	22	3,59	215	68	430
CPB 30/10	10	22	3,10	186	68	430
CPB 30/13	13	22	2,54	152	68	430
CPVR 30/8	8	22	max	3,69	69	458
			min	1,02		
CPVR 30/10	10	22	max	3,24	69	458
			min	0,85		
CPB 40/8	8	30	3,97	238	69	458
CPB 40/10	10	30	3,54	212	69	458
CPB 40/13	13	30	2,98	179	69	458
CPVR 40/8	8	30	max	4,17	70	504
			min	1,24		
CPVR 40/10	10	30	max	3,64	70	504
			min	0,98		

Стандартное напряжение В/Гц/ф 400/50/3
Присоединительные размеры для воздушной сети G1"
Размеры и вес без упаковки


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	

сайт: www.cp.nt-rt.ru | эл. почта: pcd@nt-rt.ru

Винтовые компрессоры CPB мощностью от 15 до 40 л. с.

Винтовые маслозаполненные компрессоры современной конструкции, способные удовлетворить требования промышленности в надежности, эффективности, низком уровне шума и простоте обслуживания.

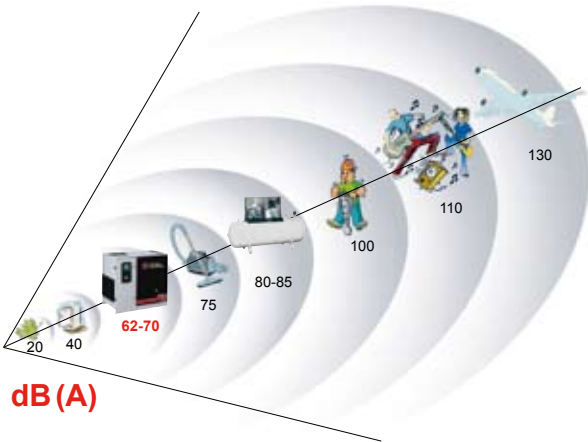

Низкий уровень шума

Опыт конструкторов, тщательный выбор комплектующих, аккуратная сборка. Использование современных шумоизоляционных материалов и виброгасящих опор – основа наших успехов в снижении шумности установки. Компактный, не загрязняющий окружающую среду, малошумный компрессор марки CPB может быть установлен непосредственно на рабочем месте или даже рядом с офисными помещениями.

Принципиальная схема

- 1 - Масляный фильтр
- 2 - Фильтрующий элемент маслоотделителя
- 3 - Охладитель масла и сжатого воздуха
- 4 - Предохранительный клапан
- 5 - Термостат
- 6 - Датчик давления
- 7 - Контроллер ES3000
- 8 - Масляный бак
- 9 - Электромагнитный клапан на всасывании
- 10 - Впускной фильтр
- 11 - Компрессорный элемент
- 12 - Охлаждающий вентилятор
- 13 - Главный электродвигатель
- 14 - Датчик температуры
- 15 - Ременная передача
- 16 - Входной фильтр

